



NID

**LÄTT
STARKT
SMART**

- HÅLLBARA LÖSNING
FÖR BRUNNAR

Innehållsförteckning

Kompositbetäckningar

Ø200	s. 2
Ø315	s. 3 - 4
Ø400	s. 5
Ø425	s. 6
Ø600	s. 7 - 9
Ø600/640	s. 10
Ø630/640	s. 11
Ø800	s. 12
Ø1000	s. 12
Kabelrännor / Kabelbrunnar	s. 13
Fyrkantigt Betäckningar	s. 14 - 17

Förhöjningsringar och Konor

Ø315	s. 18
Ø425	s. 18
Ø600	s. 18 - 19
Ø800	s. 19

Linjeavvattning i Komposit

NID PRO LINE	s. 20
NID BASIC LINE	s. 21
Tillbehör	s. 21

Mätarbrunnar s. 22

Vägteknik s. 23

Brunnteknik s. 24



Grupp 1: A15 (1,5 ton)
Områden som är trafikerat av fotgängare och cyklistar. Detta är områden som till exempel trädgårdsområden, trottoarer och cyklevägar.

Grupp 2: B125 (12,5 ton)
Områden som är trafikerat av fotgängare, cyklistar och personbilar. Detta är områden som till exempel parkeringsplatser/hus, bostadsområden och parker.

Grupp 4: D400 (40 ton)
Offentliga körfält och parkeringar för alla typer av fordon.

Grupp 5: E600 (60 ton)
Körfält på vägar med trafik till och från industriområden. Inklusive områden som godsterminaler, banerområden m.m.



Grupp 6: F900 (90 ton)
Särskilt tungt belastade områden. Detta är områden som containerterminaler, flygplatser, landningsbanor m.m.

Grupp 3: C250 (25 ton)
Ränstensbetäckningar som är placerade på körförar upp till 0,5 m från kerntenen och trottoarer upp till 0,2 m från ränstenen.

Disclaimer: NID är inte ansvarig för något skriftligt eller annan felaktig produktinformation i denna katalog. Vänligen kontakta kontakta alltid din kontaktperson på NID och få ett specifikt datablad med detaljerade mått etc. innan du fattar ett beslut.



Ø200 Kompositbetäckningar

Ø200 Fyrkantig Betäckning




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,3 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60

Ø200 Fyrkantig Betäckning m. Galler



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200B	Komposit	B125	5,4 kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60


Ø200/160 Teleskopisk Spol-/Rensbrunnsbetäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h
NID-MRS200TB	Komposit	B125	7,85kg	Nej	Nej	150	186	180	260	120	60


Ø315 Kompositbetäckningar

Ø315 Fyrkantig betäckning




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315B	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315BU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315D	Komposit	D400	16,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82

Ø315 Fyrkantig betäckning m. galler



Artikelnummer	Materiale	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315B	Komposit	B125	16 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRSG315BU	Komposit	B125	16 kg	Ja	Nej	278	310	320	400	120	100	82



Ø315 Fyrkantig betäckning m. lång hals



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS315BL	Komposit	B125	16,2 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	200
NID-MRS315BLU	Komposit	B125	15,4 kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	200
NID-MRS315DL	Komposit	D400	17,8 kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	200


Ø315 Kompositbetäckningar

Ø315 Fyrkantig betäckning m. galler och lång Hals






Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRSG315BL	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Ja	280	310	320	400	120	100	82
NID-MRS315GBLU	Komposit	B125	17,6kg	Ja	Nej	280	310	320	400	120	100	82

Ø315 Fyrkantig betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MR315A	Komposit	A15	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	14	50
NID-MR315B	Komposit	B125	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	141	50
NID-MR315D	Komposit	D400	3,6 kg	Nej	Ja	303	311	334	375	80	4	50


Ø315 Vändbar



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås
NID-MRS315-2	Komposit	A15	10 kg	Nej	Nej


Ø400 Kompositbetäckningar

Ø400 Fyrkantig betäckning m. isolering





Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS400B	Komposit	B125	24,5kg	Ja	Nej	351	381	440	495	180	65	115

Ø400 Återvunnen betäckning med isolering



Artikelnummer	Material	Klass
NID-T4-390	Återvunnet plast	1000kg


Ø400 Återvunnen betäckning med isolering och fyrkantig ram



Rtikelnummer	Material	Klasse
NID-T4-390-Karm	Återvunnet plast	1000kg


Ø425 Kompositbetäckningar

Ø425 Fyrkantig ram och ett lock med fjäderlås



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	O1	D	F	H	h	h1
NID-MRS425B	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425BU	Komposit	B125	24,2kg	Ja	Nej	375	419	440	495	240	100	140
NID-MRS425D	Komposit	D400	31,2kg	Ja	Ja	375	419	440	495	240	100	140


Ø425 Fast betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MR104A	Komposit	A15	8,1 kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104B	Komposit	B125	12,6kg	Nej	Ja	450	500	585	50	38
NID-MR104D	Komposit	D400	33,2kg	Ja	Ja	450	500	585	100	60


Ø600 Kompositbetäckningar

Ø600 Flytande gjutjärnsram och kompositlock med fjäderlås




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600	Komposit/gjutjärn	D400	58,4 kg	Ja	590	595	820	213	100

Ø600 Flytande gjutjärnsram (lång hals) och kompositlock med fjäderlås



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	O1	F	H	h
NID-KIO-600L	Komposit/gjutjärn	D400	75 kg	Ja	590	595	820	300	200


Ø600 Flytande betäckning med lock till magnetlyftning



Artikelnummet	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	O1	D	F	H	h
NID-MR603D	Komposit	D400	57 kg	Ja	535	585	670	767	280	50

Smarta Betäckningar

Lösning



+



Smart
Betäckning



Enhetspecifikationer


Enheten kan integreras i alla NID betäckningar

Betäckningsspecifikationer

Typ: Flytande/Fast
Belastningsklass: A15-D400
Storlekar: 0315-01000
Certifiering: EN124

2
Specifikationer

3
Hur fungerar
det?

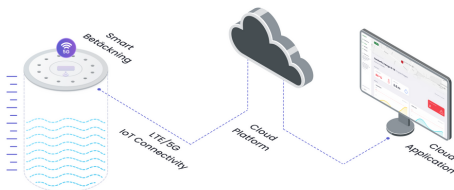

Nivömätning etc.


NID smart betäckning utför nivömätning. Betäckningen hjälper till i förbindelsen med oplanadsstyrning, opustuvning, mötkauppanjer med mera.

All data, information och larm presenteras på en lätt tillgänglig online plattform eller integreras i SRG-system.

4
Vad gör den?

Ø600 Kompositbetäckningar


Ø600 Fast fyrkantig betäckning



Artikelnummer Material Klass Totalvikt Packning Lås

NID-MRS103B Komposit B125 30,4 kg Ja Ja

Ø600 Fast betäckning med fjäderlås




Artikelnummer Material Klass Totalvikt Packning

NID-103A Komposit A15 9,0 kg Nej
 NID-103B Komposit B125 16,6 kg Nej
 NID-103C Komposit C250 30,8 kg Ja
 NID-103D Komposit D400 33,4 kg Ja

O	D	F	H	h
550	600	700	35	25
550	600	700	35	25
550	600	700	35	50
550	600	700	35	50

Ø600 Fast Betäckning




Artikelnummer Material Klass Totalvikt Packning Lås

NID-MR102A Komposit A15 13,6 kg Ja Ja
 NID-MR102B Komposit B125 23 kg Ja Ja

O	D	F	H	h
600	650	780	40	26
600	650	780	40	26


Ø600/640 Kompositbetäckningar

Ø600 Fast fyrkantig betäckning (lång Hals)




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	O1	F	H	h	h1
NID-MRS603D-LT	Komposit	D400	70,9 kg	Ja	590	595	725	280	100	200

Ø600 Fast betäckning med fjäderlås




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-KIO-600F	Komposit	D400	34 kg	Ja	600	665	840	100	45

Ø600 Fast Betäckning med gångjärn och fjäderlås



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	h	h
NID-KIO-600H	Komposit	D400	35 kg	Ja	600	665	840	100	45



Ø600/640 Reparationslock



Artikelnummer	Material	Klass	Total vikt	Fjäderlås	D	h
NID-UNIREP-A6/30-FUR-SV	Komposit	D400	20 kg	Ja	648	30
NID-UNIREP-A6/50-FUR-SV	Komposit	D400	20kg	Ja	648	50
NID-UNIREP-A6/30-ULE-SV	Komposit	D400	20 kg	Ja	648	30
NID-UNIREP-A6/50-ULE-SV	Komposit	D400	20kg	Ja	648	50

Ø630/640 Kompositbetäckningar

Ø630 Fast betäckning med fjäderlås




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning
---------------	----------	-------	-----------	----------

NID-MR107A	Komposit	A15	21,1 kg	Nej
NID-MR107B	Komposit	B125	30,3 kg	Nej

O	D	F	H	h
---	---	---	---	---

630	700	800	47	30
630	700	820	65	40

Ø640 Fast karm og hængslet dæksel med fjederlås




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning
---------------	----------	-------	-----------	----------

NID-MR107C	Komposit	C250	42,8 kg	Nej
NID-MR107D	Komposit	D400	59,4 kg	Ja

O	D	F	H	h
---	---	---	---	---

650	700	880	90	60
640	700	820	100	70

Ø640 Flytande gjutjärnsram (lång hals) och kompositlock med fjäderlås



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning
---------------	----------	-------	-----------	----------


NID-KIO-600L	Komposit/gjutjärn	D400	75 kg	Ja
--------------	-------------------	------	-------	----

O	O1	F	H	h
---	----	---	---	---

600	626	820	300	200
-----	-----	-----	-----	-----


Ø800-1000 Kompositbetäckningar

Ø800 Fast betäckning




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-105A	Komposit	A15	65,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-105B	Komposit	B125	74,8 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-105C	Komposit	C250	84,0 kg	Ja	800	900	1065	113	70
NID-105D	Komposit	D400	90,6 kg	Ja	800	900	1065	113	70

Ø900 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1100-C250	Komposit	C250	54 kg	Ja	Ja	905	985	1100	94,5	37,5
NID-KIO-1100-D400	Komposit	D400	66 kg	Ja	Ja	905	985	1100	105	48

Ø1000 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-KIO-1230-C250	Komposit	C250	72 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	93	73
NID-KIO-1230-D400	Komposit	D400	79 kg	Ja	Ja	980	1120	1230	100	80


Fyrkantiga betäckningar & Kabelbrunnar

Kabelrännor



Artikelnummer **Material** **Klasse**



NID-KIO-Trench	Komposit	B125
NID-KIO-Trench	Komposit	C250
NID-KIO-Trench	Komposit	D400



NID Kabelbrunn


Artikelnummer **Material** **Klass** **Inre dimensioner** **Yttre dimensioner**

NID-CS500500	Komposit	B125/D400	500x500	590x590
NID-CS875500	Komposit	B125/D400	875x500	965x590
NID-CS875875	Komposit	B125	875x875	965x965



Fyrkantiga betäckningar


250x250 Fast Betäckning med lyfthål



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning
NID-MS22A	Komposit	A15	5,4 kg	Nej


O	D
250x250	300x300

360x360 Fast Betäckning med lyftkrok



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-MS221A	Komposit	A15	9,8 kg	Nej	360	400x400	515	50	30
NID-MS221B	Komposit	B125	14,6 kg	Nej	360	400x400	515	50	30


450x450 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS220A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	590x590	35	25
NID-MS220C	Komposit	C250	28,1 kg	Nej	Ja	450x450	500x500	600x600	75	75



Fyrkantiga betäckningar

550x550 Fast Betäckning




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS202A	Komposit	A15	11,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25
NID-MS202B	Komposit	B125	21,4 kg	Nej	Ja	550x550	600x600	705x705	35	25

550x550 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-MS202C	Komposit	C250	42,5 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	82	50
NID-MS202D	Komposit	D400	53 kg	Ja	550x550	600x600	705x705	100	50


600x600 Fast Betäckning



Artikelnummmer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201A	Komposit	A15	8,6 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25
NID-MS201B	Komposit	B125	15 kg	Nej	Ja	600x600	650x650	750x750	35	25


Fyrkantiga betäckningar

600x600 Fast Betäckning




Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS201C	Komposit	C250	44,6 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	75	50
NID-MS201D	Komposit	D400	65 kg	Ja	Ja	600x600	665x665	760x760	100	50

600x400 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS209D	Komposit	D400	47 kg	Ja	Ja	600x450	655x505	760x610	100	50



900x600 Fast karm og dæksel



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	Lås	O	D	F	H	h
NID-MS210D	Komposit	D400	90,2 kg	Ja	Ja	900x600	960x660	1070x760	100	50



Fyrkantiga betäckningar

935x935 Fast Betäckning med lyftkrokar





Artikelnummer	Material	Klass	Total	Packning	O	D	F	H	h
NID-MS203B	Komposit	B125	82,9kg	Nej	935x935	1000x1000	1135x1135	50	30

1270x760 Fast Betäckning



Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-MS211	Komposit	B125	107 kg	Nej	1280x760	1350x840	1480x960	100	40

1540x960 Fast Betäckning





Artikelnummer	Material	Klass	Totalvikt	Packning	O	D	F	H	h
NID-MS211B	Komposit	B125	156,3 kg	Nej	1540x960	1590x1040	1720x1170	100	40

Förhöjningsringar


Ø315 Förhöjningsringar

Artikelnummer	Material	Klass	H
NID-T1-320-15	Återvunnet PVC	D400	15mm
NID-T1K-320-9/22	Återvunnet PVC	D400	9-22mm
NID-T1-320-30	Återvunnet PVC	D400	30mm
NID-T1-320-50	Återvunnet PVC	D400	50mm
NID-T1-320-100	Återvunnet PVC	D400	100mm
NID-T1-320-150	Återvunnet PVC	D400	150mm



Ø315 Förhöjningsring med avskuren kant

Artikelnummer	Material	Klass	H
NID-T2-320-30	Återvunnet PVC	D400	15mm
NID-T2-320-50	Återvunnet PVC	D400	30mm
NID-T2-320-100	Återvunnet PVC	D400	50mm
NID-T2-320-150	Återvunnet PVC	D400	100mm




Ø425 Förhöjningsring

Artikelnummer	Material	Klass	H
NID-T1-435-15	Återvunnet PVC	D400	15mm
NID-T1-435-30	Återvunnet PVC	D400	30mm
NID-T1-435-50	Återvunnet PVC	D400	50mm
NID-T1-435-100	Återvunnet PVC	D400	100mm



Ø600 Förhöjningsring med asfaltstopp

Artikelnummer	Material	Totalvikt
Asfaltstopping 20mm	PP	5,6 kg




Dz	Dn	H
790	590	20

Förhöjningsringar


Ø600 Förhöjningsringar

Artikelnummer	Material	Klass	H
NID-T1-600-10	Återvunnet PVC	D400	10mm
NID-T1-600-15	Återvunnet PVC	D400	15mm
NID-T1K-600-9/22	Återvunnet PVC	D400	9-22mm
NID-T1-600-30	Återvunnet PVC	D400	30mm
NID-T1-600-50	Återvunnet PVC	D400	50mm
NID-T1-600-100	Återvunnet PVC	D400	100mm
NID-T1-600-150	Återvunnet PVC	D400	150mm





Ø800 Förhöjningsringar

Artikelnummer	Material	Klass	H
NID-T1-800-15	Återvunnet PVC	D400	10mm
NID-T1-800-30	Återvunnet PVC	D400	30mm
NID-T1-800-50	Återvunnet PVC	D400	50mm
NID-T1-800-100	Återvunnet PVC	D400	100mm



Konor




Artikelnummer	Material	Klass	H	Dn	D1	Dz
NID-T3-315B	Återvunnet PVC	B125	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T3-315D	Återvunnet PVC	D400	200mm	365mm	510mm	600mm
NID-T400	Återvunnet PVC	B125	150mm	425mm	535mm	595mm
NID-T3-425D	Återvunnet PVC	D400	200mm	500mm	680mm	770mm

Linjeavvattning i Komposit

NID PRO LINE

Pro 95 kanal





Artikelnummer	Material	Klass	Inloppsarea	Standard
NID-LD095B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433
NID-LD095C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433

Inre kanaltvärsnitt Inläggningsdjup

55cm ²	20
55cm ²	20

Pro 150 kanal



Artikelnummer	Material	Klass	Inloppsarea	Standard
NID-LD150B	PA-GF	B125	444 cm ² / m	EN1433
NID-LD150C	PA-GF	C250	444 cm ² / m	EN1433

Inre kanaltvärsnitt Inläggningsdjup

92cm ²	20
92cm ²	20

NID BASIC LINE

Artikelnummer Beskrivning Material Klass Standard

NID-1455 Ränna + galler PP galler A15 EN1433

Mått Antal pr. pall

121x84x1000 140





Artikelnummer Beskrivning Material Klass Standard

NID-1456 Ränna + galler Galvaniserat galler + PP A15 EN1433

Mått Antal pr. pall

121x84x1000 140

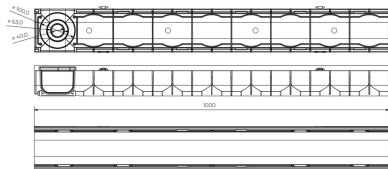

Tillbehör

Artikelnummer Beskrivning Material

NID-1462 2 stks ändväggar m. och u. dubbar PP



NID-1463 Adapter, anslutnings output från 100 till 110 PP



Mätarbrunnar

Körbara modeller inkl. armatur, beslag och
Ø400 tätningssring

Artikelnummer	Beskrivning	Armatyr	Material	Klass	Höjd	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. tapp	32mm	Mässing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010B	Rostfria ventiler	32mm	Rostfritt	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010B	Rostfria ventiler	32mm	Rostfritt	B125	120cm	GDV/DVGW



Körbar modell m. lige rør och Ø400
tätningssring

Artikelnummer	Beskrivning	Armatyr	Material	Klass	Höjd	Standard
NID-MB267010B	Isiflo m. tapp och vinkel	32mm	Mässing	B125	120cm	GDV/DVGW



Modeller till 1000 kg belastning
inkl. armatur och beslag

Artikelnummer	Beskrivning	Armatyr	Material	Klass	Höjd	Standard
NID-MB267010	Isiflo m. tapp	32mm	Mässing	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB330010	Rostfria ventiler	32mm	Rostfritt	B125	120cm	GDV/DVGW
NID-MB484010	Rostfri m. instick	32mm	Rostfritt	B125	120cm	GDV/DVGW



Vägteknik

Viacore Asfalt - CE märkt ABT

Artikelnummer	Beskrivning	Standard	Utläggningstemperatur	Typ
NID-Viacore AC 8 160/220	25 kg spann	EN13108	0-50 grader	Permanent



Rephalt Asfalt - Orginalet

Artikelnummer	Beskrivning	Utläggningstemperatur	Typ
NID-A-REPH-08-14	14 kg säck	0-50 grader	Reperation
NID-A-REPH-08-25	25 kg spann	0-50 grader	Reperation



Refug - reparation av sprickor i asfalt och betong

Artikelnummer	Beskrivning	Utläggningstemperatur	Typ
NID-Refug	425g tub	5-30 grader	Reperation



Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
NID-Primer	Spray



Brunnteknik


NID Flex - reparation runt betäckningen

Artikelnummer	Beskrivning	Utläggningstemperatur	Typ
NID-R 2,5kg S	2,5 kg spann	5-25 grader	Resin/Katalysator
NID-S AC pulver	20 kg säck	5-25 grader	Akrylbaserart pulver



Ergelit - reparation av betongbrunnar

Artikelnummer	Beskrivning	Syfte	Typ
NID-10SD	10kg spand	Mot läckage	Aquastop
NID-SBM	25 kg säk	Reparation av schack	Krossat murbruk

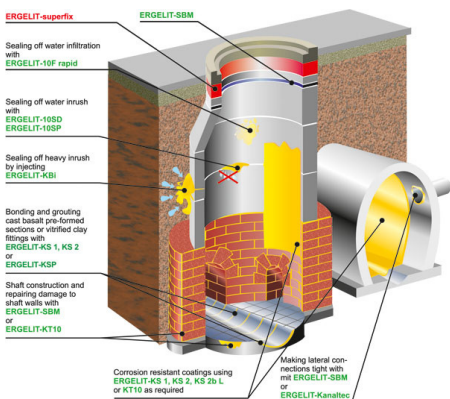

Anteckningar

Anteckningar

NID

